

PEUGEOT e-TRAVELLER



ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΜΦΟ



Ισχύει από 7/2/22

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	e-TRAVELLER 136hp L2H1 (50KWh) 230km αυτονομίας	e-TRAVELLER 136hp L2H1 (75KWh) 330km αυτονομίας	e-TRAVELLER 136hp L3H1 (50KWh) 230km αυτονομίας	e-TRAVELLER 136hp L3H1 (75KWh) 330km αυτονομίας
Τεχνολογία ηλεκτροκινητήρα	Με ρότορα			
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.) / DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	136 hp / 100 kW από 3.673 έως 10.000 σ.α.λ.			
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	260 Nm από 300 έως 3.673 σ.α.λ.			
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	Αυτόματο μίας σχέσης (μειωτήρας)			
ΦΡΕΝΑ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Μπροστά	Αεριζόμενοι Δίσκοι			
Πίσω	Δίσκοι			
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Διαστάσεις	225/55 R17			
ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου Mc Pherson με αντιστρεπτική ράβδο			
Πίσω	Τριγωνικά ψαλίδια και υδραυλικά αμορτισέρ			
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	12,4	12,4	12,4	12,4
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Μήκος (mm)	4.959	4.959	5.309	5.309
Πλάτος / Πλάτος με τους καθρέπτες (mm)	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Ύψος (mm)	1.900	1.900	1.900	1.900
Κατώφλι φόρτωσης (mm)	584	584	584	584
Μεταξόνιο (mm)	3.275	3.275	3.275	3.275
Πρόβολος εμπρός / πίσω (mm)	881 / 803	881 / 803	878 / 1153	878 / 1153
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Μήκος χώρου φόρτωσης (mm)	608	608	958	958
Μήκος χώρου φόρτωσης με αφαιρούμενη τη 3η σειρά καθισμάτων (mm)	1488	1488	1838	1838
Μήκος χώρου φόρτωσης με αφαιρούμενη τη 2η & 3η σειρά καθισμάτων (mm)	2413	2413	2763	2763
Πλάτος / Πλάτος μεταξύ θόλων (mm)	1613/1228	1613/1228	1618/1228	1618/1228
Ύψος (mm)	1337	1337	1339	1339
Πλάτος / ύψος πλαινής πόρτας (mm)	933 / 1181	933 / 1181	933 / 1181	933 / 1181
Πλάτος / ύψος πίσω πόρτας (mm)	1212 / 1181	1212 / 1181	1212 / 1181	1212 / 1181
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Όγκος χώρου αποσκευών (μέτρηση λίτρα) :				
9 θέσιο : Μέχρι την εταζέρα / Μέχρι την οροφή	550/700	550/700	980/1300	980/1300
Αφαιρούμενη 3η σειρά καθισμάτων: Μέχρι την εταζέρα / Μέχρι την οροφή	1600/2300	1600/2300	2000/3000	2000/3000
Αφαιρούμενη 2η & 3η σειρά καθισμάτων: Μέχρι την εταζέρα / Μέχρι την οροφή	3200/4200	3200/4200	3700/4900	3700/4900
ΒΑΡΗ & ΦΟΡΤΙΑ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Απόβαρο (kg)	1.982	2.131	2.011	2.161
Ωφέλιμο φορτίο (με τον οδηγό) (kg)	1.033	969	1.019	939
Μέγιστο μικτό βάρος (kg)	3.015	3.100	3.030	3.100
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750	750	750
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα (kg)	1.000	1.000	1.000	1.000
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	130	130	130	130
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	13,1	13,1	13,1	13,1
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ(1), ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP ⁽¹⁾	218 km	315 km	216 km	313 km
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένος κύκλος WLTP ⁽¹⁾	25,4kWh/100km	26,8kWh/100km	25,7kWh/100km	27kWh/100km
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP ⁽¹⁾	318km	423 km	314 km	418 km
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη WLTP ⁽¹⁾	17,6kWh/100km	19,2kWh/100km	17,8kWh/100km	19,4kWh/100km
Εκπομπές CO2 (g/km)	0	0	0	0
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	L2H1	L2H1	L3H1	L3H1
Χωρητικότητα & τύπος μπαταρίας υψηλής τάσης	50 kWh ιόντων λιθίου (Li ion)	75 kWh ιόντων λιθίου (Li ion)	50 kWh ιόντων λιθίου (Li ion)	75 kWh ιόντων λιθίου (Li ion)
Φορτιστής OBC (On-Board Charger)	Τριφασικός 11 kW			
Καλώδιο φόρτισης (Βασικός εξοπλισμός)	Καλώδιο φόρτισης Mode 2 για πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 16A			

(1) Αναμενόμενη αυτονομία κίνησης σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) η οποία αποτελεί τη νέα, πιο ρεαλιστική διαδικασία δοκιμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας και της αυτονομίας κίνησης.
 Η αυτονομία εξαρτάται από το ανάγλυφο και το είδος της διαδρομής (η μπαταρία φορτίζεται κατά τη διάρκεια της πέδησης, π.χ. οδηγώντας στην πόλη), την ταχύτητα, τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο και την πίεση των ελαστικών, τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη χρήση του εξοπλισμού ο οποίος καταναλώνει ενέργεια (π.χ. προβολείς, κλιματισμός, αντιθαμβωτική αντίσταση του πίσω παρμπρίζ, οθόνη αφής κ.λπ.) καθώς και τον αριθμό των επιβατών ή/και το πρόσθετο φορτίο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΗ

Καλώδιο φόρτισης (βασικός εξοπλισμός)	Καλώδιο φόρτισης Mode 2 για πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 16A			
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΟΒC 11 kW (με μπαταρία 50KWh)	Ρεύμα φόρτισης	Πραγματική ισχύς φόρτισης	Βέλτιστος χρόνος φόρτισης	
			0% - 100%	
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Schuko 1,8kW / 8A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 8A	1,8 kW	+70 km αυτονομίας / +30% φόρτισης σε ένα βράδυ (9 ώρες 20')	31 ώρες 10'
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 1 x 16A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 16A	3,7 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε ένα βράδυ (9 ώρες 05')	15 ώρες 10'
Φόρτιση Mode 3 από τριφασικό Wallbox 11kW / 3 x 16A	3 φάσεις x 16A	11 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 3 ώρες 05'	5 ώρες 05'
Φόρτιση σε κοινόχρηστο σημείο (Mode 3) από τριφασικό φορτιστή 22 kW / 3 x 32A με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα (AC)	3 φάσεις x 32A	11 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 3 ώρες 05'	5 ώρες 05'
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΟΒC 11 kW (με μπαταρία 75KWh)	Ρεύμα φόρτισης	Πραγματική ισχύς φόρτισης	Βέλτιστος χρόνος φόρτισης	
0% - 100%				
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Schuko 1,8kW / 8A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 8A	1,8 kW	+100 km αυτονομίας / +30% φόρτισης σε 14 ώρες	46 ώρες 30'
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 1 x 16A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 16A	3,7 kW	+100 km αυτονομίας / +30% φόρτισης σε 7 ώρες	22 ώρες 30'
Οικιακή φόρτιση (Mode 3) από τριφασικό Wallbox 11kW / 3x 16A	3 φάσεις x 16A	11 kW	+200 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 4 ώρες 30'	7 ώρες 30'
Φόρτιση σε κοινόχρηστο σημείο (Mode 3) από τριφασικό φορτιστή 22 kW / 3 x 32A με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα (AC)	3 φάσεις x 32A	11 kW	+200 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 4 ώρες 30'	7 ώρες 30'
Είδος φόρτισης & παροχή ρεύματος	Μέγιστη ισχύς φόρτισης	Μέση ισχύς φόρτισης	Βέλτιστος χρόνος φόρτισης	
0% - 100%				
Ταχυφόρτιση (Mode 4) από κοινόχρηστο ταχυφορτιστή 50 kW με συνεχές ρεύμα (DC) (η ταχυφόρτιση με συνεχές ρεύμα γίνεται απευθείας στη μπαταρία, χωρίς την παρεμβολή του φορτιστή ΟΒC του αυτοκινήτου) (με μπαταρία 50KWh)	50 kW	32 kW	+138 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 39'	1 ώρα 35'
Ταχυφόρτιση (Mode 4) από κοινόχρηστο ταχυφορτιστή 50 kW με συνεχές ρεύμα (DC) (η ταχυφόρτιση με συνεχές ρεύμα γίνεται απευθείας στη μπαταρία, χωρίς την παρεμβολή του φορτιστή ΟΒC του αυτοκινήτου) (με μπαταρία 75KWh)	50 kW	32 kW	+198 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 58'	2 ώρα 02'



Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τύπο και την ισχύ του φορτιστή καθώς και από τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο σημείο φόρτισης.

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

TRAVELLER L2/L3

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρο-υδραυλική υποβοήθηση	Κάθισμα οδηγού με υποβραχιόνιο, ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση και ύψος
ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) και Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης πέδησης)	Διπλό κάθισμα συνοδηγού με χώρο αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα
Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)	2η σειρά: κάθισμα 3 θέσεων 60/40, αναδιπλούμενο, ανακλινόμενο και αφαιρούμενο
ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)	3η σειρά: κάθισμα 3 θέσεων 60/40, αναδιπλούμενο, ανακλινόμενο και αφαιρούμενο
3 ζώνες ασφαλείας 3 σημείων, οι εξωτερικές ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς προεντατήρες	Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων Curitiba tri-ton noir-gris
Αερόσακος οδηγού	ΠΟΡΤΕΣ
Διπλός αερόσακος συνοδηγού	Δίφυλλες πίσω πόρτες με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρες
Πλευρικοί αερόσακοι	Πλαϊνές συρόμενες πόρτες δεξιά και αριστερά
Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 7", λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay & Android Auto), Bluetooth®, radio, 1 θύρα usb, 1 πρίζα jack	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΡΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Σύστημα ISOFIX παιδικού καθίσματος στις πλευρικές θέσεις	Pack Look: βαμμένοι προφυλακτήρες (κατά το ήμισυ στα L3), πλαϊνά προστατευτικά και καλύμματα καθρεπτών
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων στη 2η και 3η σειρά καθισμάτων	ΕΛΑΣΤΙΚΑ
3 προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός ρυθμιζόμενα σε ύψος	Ατσάλινοι τροχοί 17" με πλήρη τάσια
Προσκέφαλα ασφαλείας 2ης & 3ης σειράς καθισμάτων	Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	
Αυτόματο κλείδωμα θυρών εν κινήσει	
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	
ΑΝΕΣΗ	
Air-condition	
Πίσω κλιματισμός	
Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού και συνοδηγού, του οδηγού με συνεχόμενη λειτουργία	
Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού	
Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι	
Σταθερά σκούρα φιμέ κρύσταλλα στη 2η και 3η σειρά καθισμάτων	
Πακέτο ορατότητας: αυτόματη λειτουργία προφωλέων και υαλοκαθαριστήρων και ηλεκτρονικός καθρέπτης οπισθοπορείου	
Υπολογιστής ταξιδιού	
Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος	
2 πρίζες 12V, στο ταμπλό και στην πίσω ζώνη των επιβατών	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ	
Πίνακας οργάνων με έγχρωμη οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων που απεικονίζει:	
· Ροή ενέργειας από και προς τη μπαταρία (κατανάλωση ή ανάκτηση ενέργειας)	
· Υπολογιστή ταξιδιού	
· Αυτονομία	

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή άλλου χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση
 Ισχύει από 7/2/22

e-TRAVELLER (AMFO)




TRAVELLER 9θέσιο L2

2η & 3η σειρά: κάθισμα 3 θέσεων 60/40, αναδιπλούμενα, ανακλινόμενα και αφαιρούμενα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ L2

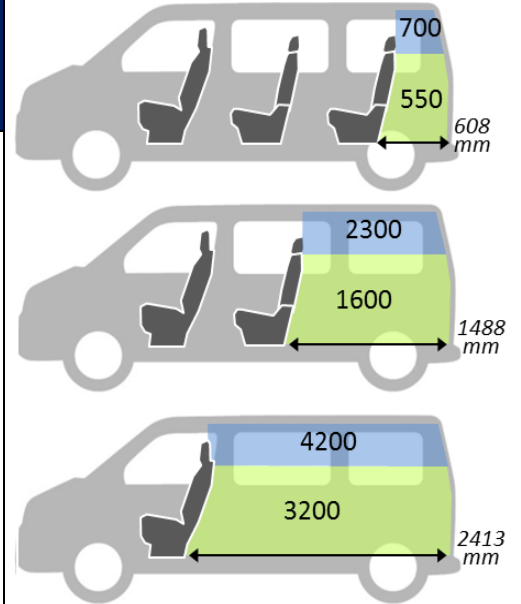


TRAVELLER 9θέσιο L3

2η & 3η σειρά: κάθισμα 3 θέσεων 60/40, αναδιπλούμενα, ανακλινόμενα και αφαιρούμενα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ L3

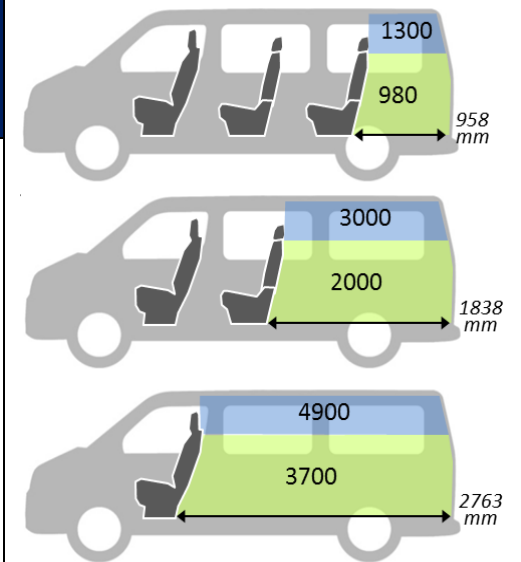

Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή άλλου χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από 7/2/22



ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Blanc Banquise (Κωδικός: WPP0)



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Noir Perla Nera (Κωδικός: 9VM0)



Gris Platinum (Κωδικός: VLM0)



Gris Artense (Κωδικός: F4M0)



Rich Oak (Κωδικός: G6M0)



Υφασμάτινη επένδυση Curitiba triton noir-gris (T) (κωδικός: 43FT)



Τάσι 16" San Francisco

